


# Adpci1559

DeviceNetボード



鉛フリー対応

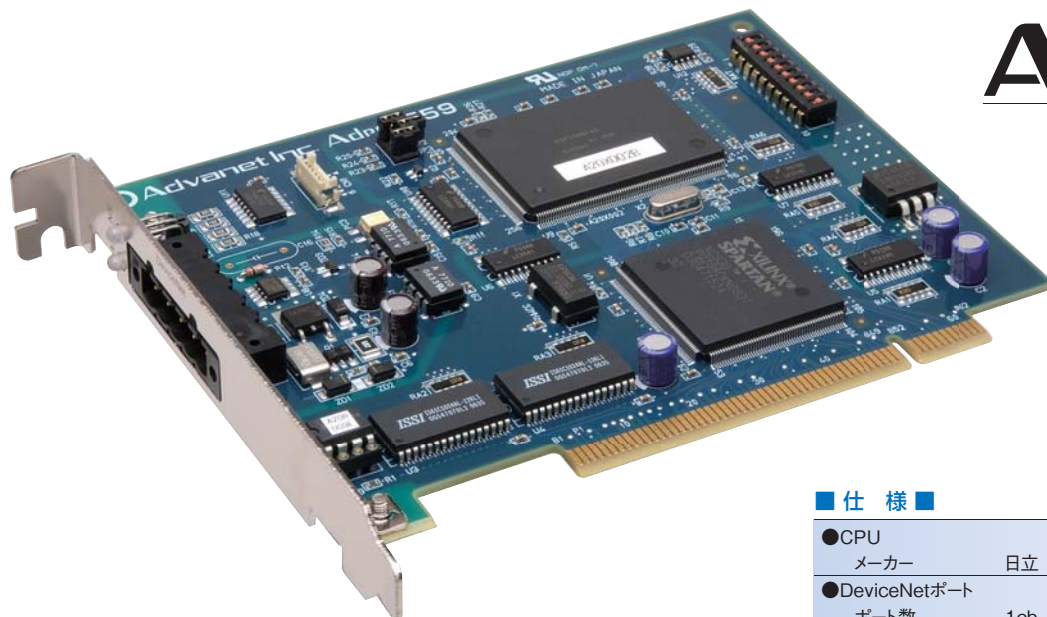

## 概要


Adpci1559は、PCIバスコンパチブルで、DeviceNetの通信機能を持っています。Adpci1559は、Adpci1535からCAN用ポートを削除した製品です。本ボードは、CPUとしてSH-2E(SH7055)を搭載しており、インテリジェントタイプのPCIバススレーブとして機能します。本ボードは、以下の機能を持つファームウェアを標準で装備しています。

- ① DeviceNetマスタ機能
- ② DeviceNetスレーブ機能

## 仕様

● CPU	
メーカー	日立 SH-7055
● DeviceNetポート	
ポート数	1ch
ボーレート	125k bps / 250k bps / 500k bps
絶縁方式	フォトカプラ
● バスインターフェース	
バス規格	PCI Local Bus
シグナルレベル	5V TTL
データ幅	32ビット
クロック周波数	33MHz(max)
● 電源	
電源電圧	DC5V±5%(PCIバスより供給)
消費電力	350mA(typ.)@DC5V
● サイズ	
基板サイズ	138mm×107mm

## ブロック図

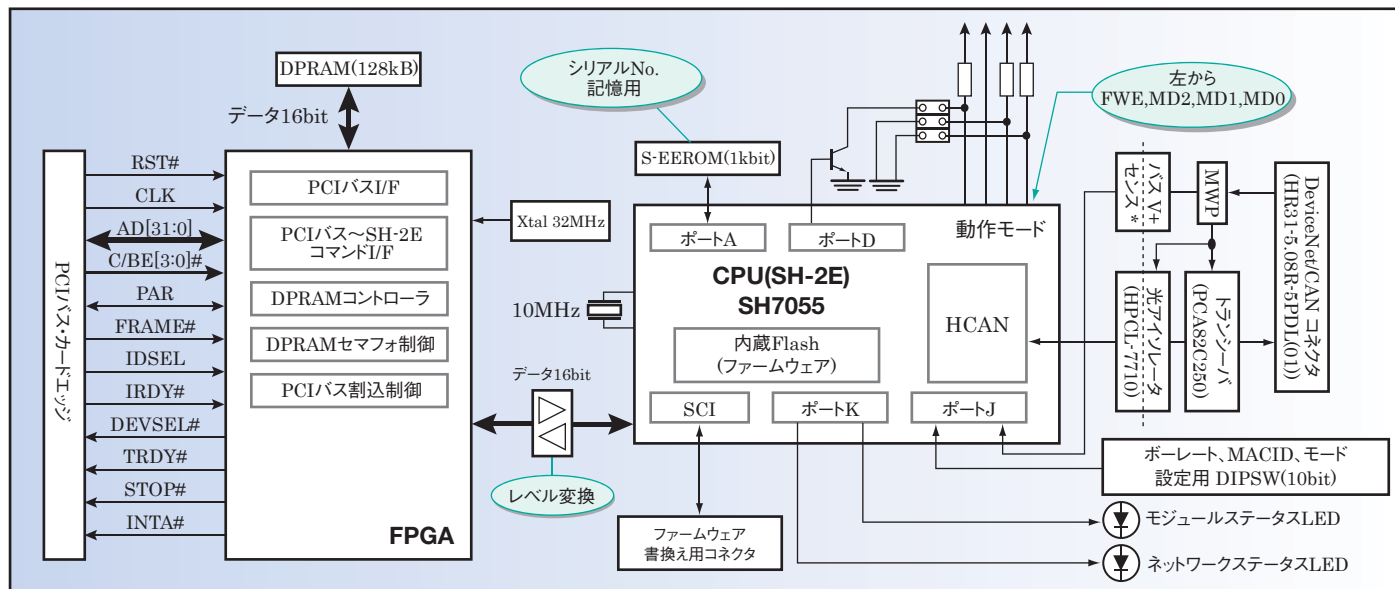

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 ※仕様、外観等は性能向上のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問合せコール 03-5294-1731 (086-245-2861) | お問合せメール sales@advanet.co.jp | お問合せホームページ www.advanet.co.jp | DOWNLOAD ※ホームページにて、各ボードの最新マニュアル・付属FDがダウンロードできます。

**安全に関するご注意**  
 ● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。  
 ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。