


AdiSP8096



FEATURES

- Intel® Atom™ プロセッサ x7-E3950 @2.0Gz
- Intel® HD グラフィックス 505
- 2x HDMI 1.4b
- ファンレス設計、コンパクトなデザイン
- ワイドレンジな動作温度範囲: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 省電力機能
- 電源 On/Off スケジューリング機能 搭載

寸法図

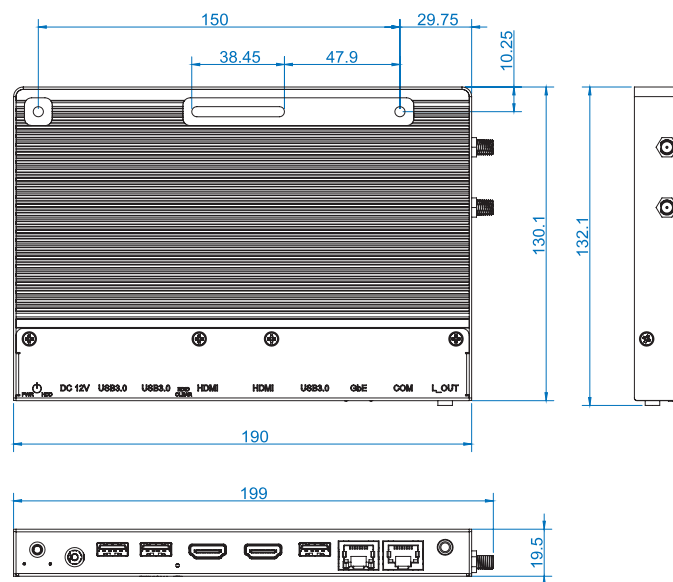

AdiSP8096

Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processor
ファンレス デジタルサイネージプレーヤー

Specifications

仕様



CPU	Type Socket	Intel® Atom™ x7/x5, Pentium® & Celeron® Processor FCBGA1296
Chipset		Integrated in Intel SoC
Memory		2x DDR3L-1866 SO-DIMM, Dual-channel, Max. 8GB (Non-ECC) DDR3L-1600 for N3350 only
Graphics		Intel® HD Graphics 505
LAN		1x Intel® I210IT Gigabit LAN controller for Exxxx series 1x Intel® I211AT Gigabit LAN controller for Nxxx series
Expansion Slots		1x Mini PCI-E(full-size) for Wi-Fi, Bluetooth or 4G options 1x SIM card slot
I/O Interface		2x HDMI 1.4b with hardware EDID emulation 3x USB 3.0 port 1x RJ45 for Gigabit LAN 1x RJ45 for RS232 serial port 2x audio connectors for Line-in / Line-out Power / HDD LED, 1x power on/off button 1x DC jack
Auto Control and Monitoring		Watchdog Timer: 256 segments, 0,1,2...255 (sec/min)
Power Requirement		+12V DC
Construction		Aluminium + SGCC
Weight		TBD
Chassic Color		Black & White
Storage		1x mSATA
Power Supply		60W power adaptor
Mounting		TBD
Dimentions		190mm(W) x 130mm(D) x 19.5mm(H)
Operating Temperature		-40°C ~ +70°C for Exxxx CPU 0°C ~ +45°C for Nxxxx CPU
Strage Temperature		-30°C ~ +80°C
Relative Humidity		5% ~ 90% @45°C (non-condensing)
Vibration		SSD: 5 grms / 5~500Hz / random operation
Certification		CE, FCC class B, cULus & CCC
Operating System		Windows10 / Linux

お問い合わせメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。



Advanet

A member of Eurotech Group

株式会社アドバネット

本 社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4 TEL 086-245-2861 FAX 086-245-2860
工 場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉134-1 TEL 086-243-2340 FAX 086-243-8351
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目5-2 KDX鍛冶町ビル4F TEL 03-5294-1731 FAX 03-5294-1734

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

C293-1901