

AdiCS8050



FEATURES

- 最大 8GBのSO-DIMMを実装可能
- Mini PCI Express x1ポート
- PCI Express x1ポート
- USB 3.0 x4ポート, USB 2.0 x2ポート
- ウォールマウントキット付属
- 12V ~ 24V DC ワイドレンジ電源

フロントビュー



リアビュー




Specifications

仕様



CPU	プロセッサ名 動作周波数	Intel® Pentium® N3710, up to 2.4GHz or Celeron® N3010, up to 2.24GHz
メモリ	メインメモリ	2x DDR3L-1600 SO-DIMM socket, Max. 8GB
ケース	素材 色	SECC ブラック
フロントパネル		電源ボタン USB 2.0 x2 Power / HDD LED Digital I/O (4-in / 4-out) x1 8x DB9M ports (Reserved hole)
リアパネル		6x COM 1x Antenna hole 1x 3-pin for DC-jack: 12V ~ 24V DC-in 1x 10-pins for GPIO (4-in & 4-out) USB 3.0 x4 HDMI x1 / DVI-D x1, DisplayPort x1 オーディオ ラインアウト x1 / ラインイン x1 / マイクイン x1 RJ-45 GbE x2
拡張スロット		2x PCI slot or 1x PCI + 1x PCI-E(x1) slots Mini PCI Express x1
ストレージ	SATA mSATA	1x 2.5" HDD drive bay 1x mSATA
電源		84W 電源アダプタ
設置方法		デスクトップ or ウォールマウント (ウォールマウントキット付属)
サイズ		300 mm (W) x 235 mm (D) x 83 mm (H)
環境	動作温度範囲 保存温度範囲 相対湿度	0°C ~ 45°C -20°C ~ 80°C 5 ~ 90% @ 45°C (結露なきこと)

ブロック図

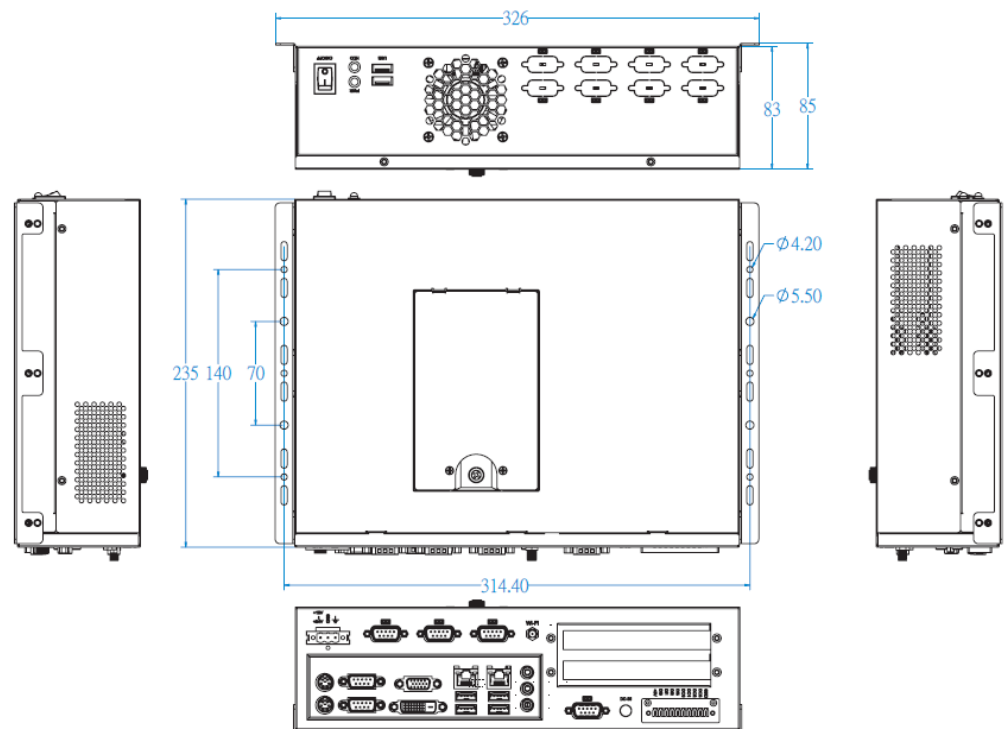

お問い合わせメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。



Advanet

A member of Eurotech Group

株式会社アドバンネット

本社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4 TEL 086-245-2861 FAX 086-245-2860
工場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉134-1 TEL 086-243-2340 FAX 086-243-8351

東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目5-2 KDX鍛冶町ビル4F TEL 03-5294-1731 FAX 03-5294-1734

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

C229R1-1909