


E-106

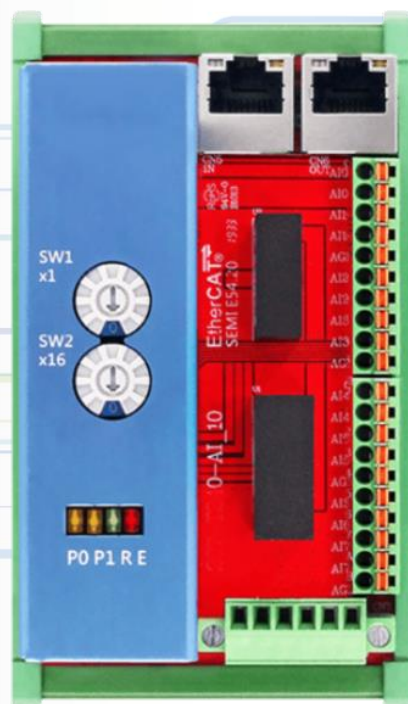

FEATURES

- 8ch アナログ出力
- シングルエンド $\pm 10V$
- 伝送速度 100Mbps (Max.)
- ロータリースイッチにて I/O アドレス設定可能
- 接続が容易な RJ-45 モジュラーコネクタ
- 取り外し可能なプッシュイン端子台
- DIN レール取り付け (122 x 66 x 104 mm)

E-106 は、8ch アナログ出力 EtherCAT スレーブモジュールです。


16 ビットの高分解能で DA 変換され、アナログ出力が得られます。

信号発生器、プロセス制御、サーボ制御といった様々な工業用途としてご使用いただけます。

E-106

Specifications


8ch アナログ出力
EtherCAT スレーブモジュール

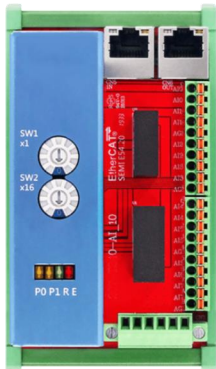

仕様

EtherCat®	イーサネットインターフェース	Fast Ethernet、全2重
	ディストリビュートクロック	1ms
	ケーブルタイプ	CAT5 UTP / STPイーサネットケーブル
	サージ保護	10KV
	通信速度	100 Mbps
	I / O絶縁電圧	3750Vrms
アナログ出力	出力数	8ch
	分解能	16 bits
	出力レンジ	±10V
	精度	±0.1%
	動作モード	Ramp and Noise, Single Value, Single Coupled Value, Pattern
一般仕様	電源入力	24VDC±5%
	消費電力	3W typical
	使用温度範囲	0 to 60°C
	外形サイズ	122mm(L) x 66mm(W) x 104mm(H)

外形寸法図 (単位: mm)

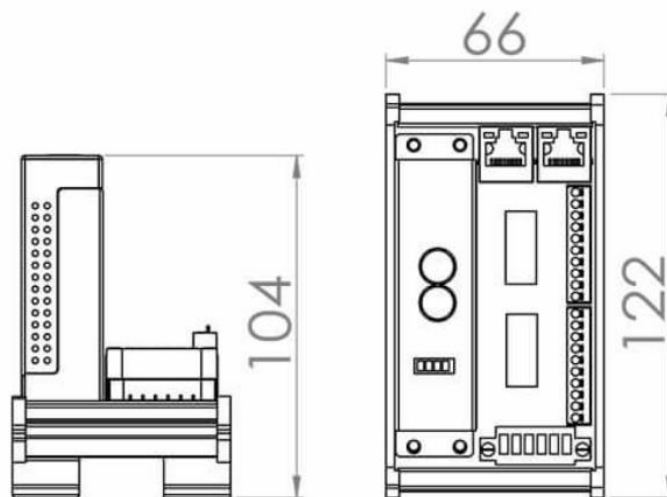

お問い合わせメール: sales@advanet.jp

 **Advanet**
Enabling the Future
A member of Eurotech Group

株式会社アドバネット

本 社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4
工 場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉 134-1
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3 丁目 5-2 KDX 鍛冶町ビル 4F
お客様サポート <https://www.advanet.co.jp/contact-us/>
TEL 050-3196-5206 (受付時間: 月～金 9:30～17:00、祝日を除く)

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※仕様は予告なく変更されることがあります。

C287R3-2308