

AdiPS9004



FEATURES

- ARM Cortex-A9 (1GHz Dual-Lite)
- 15.6インチTFT液晶 : 1366x800、500cd/m²、50.000時間
- 絶縁型電源 : 19.2 ~ 28.8V
- IP65アルミフロントベゼル、スチールシャーシ
- パネルマウント、
VESA 100mm x 100mmマウント対応
- ESD保護対策レベル4(接触放電8KV、
気中放電15KV)、クラスA
- 産業向けアプリケーションに最適




Specifications



仕様

CPU Type	ARM Cortex-A9 (1GHz Dual-Lite)
Memory	1GB RAM, 4GB eMMC
Graphics	Build-in
I/O Interface	1 x USB 2.0 host Type A 1 x USB 2.0 device Type B 2 x RS232/422/485, COM1, COM2 1 x RS232/485, COM3 or CAN Bus (Option) 1 x 10/100/1000 Mbit Ethernet Port or 2 x 10/100/1000 Mbit (Option) 1 x SD Card Slot 1 x 2.54 Pin Header (20pin) for 4in/5out/1 ² C/SPI/UART/VCC/GND (Option)
Display	15.6" TFT, 1366 x 800 Luminance 500 (cd/m ²) View angle 160/160 (H° /V°) Backlight Lifetime 50,000 hours Contrast ratio 600:1
Touch Screen	5-wire resistive touch
Power	19.2 ~ 28.8V Isolated Power
Construction	Aluminum IP65 front bezel and steel chassis
Net Weight(Kgs)	5.8 Kg
Mounting	Panel or VESA 100mm x 100mm mount
Dimensions	397.0(W) x 275.0(H) x 56.8(D) mm
Operating Temp.	0°C ~ 50°C
Storage Temp.	-20°C ~ 60°C
Humidity	10% to 90% @ 40°C (non-condensing)
ESD Protection	Level 4 (Contact Discharge 8KV, Air-Gap Discharge 15KV), Class A
Certification	CE/FCC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

外形図

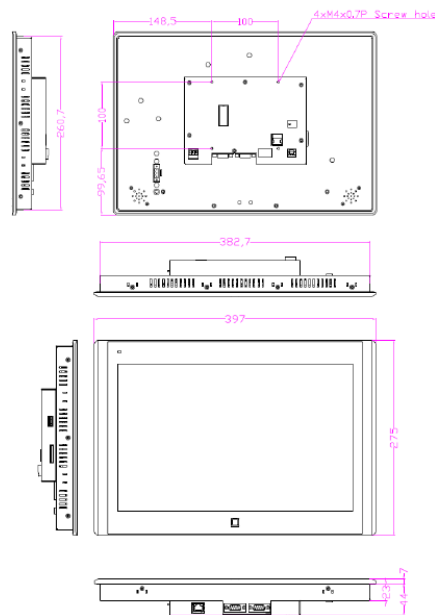

お問い合わせメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。



Advanet

A member of Eurotech Group

株式会社アドバネット

本社 〒700-0951 岡山県岡山市北区田中 616-4 TEL 086-245-2861 FAX 086-245-2860
工場 〒700-0954 岡山県岡山市南区米倉 134-1 TEL 086-243-2340 FAX 086-243-8351
東京支社 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3丁目5-2 KDX鍛冶町ビル4F TEL 03-5294-1731 FAX 03-5294-1734

※記載されている会社名及び製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

C289R2-1904